

# Υπόγειος Χώρος Στάθμευσης Κατάστημα Τροφίμων με δύο υπόγεια

Αττική

## Έργο

Υπόγειος χώρος στάθμευσης 2 ορόφων σε διώροφο μικτό κατάστημα τροφίμων

## Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου € 0,3 εκ.

## Χρονοδιάγραμμα Έργου

Σχεδιασμός: 2005  
Κατασκευή: 2005 - 2006

## Περιγραφή Έργου

Μήκος: 65m  
Πλάτος: 40m  
Βάθος: 8m

## Μέθοδος Κατασκευής

Αγκυρωμένοι πασσαλότοιχοι αντιστήριξης  
Διαμόρφωση πρανών εκσκαφής με κλίση 1:1 σε 1 ή 2 βαθμίδες

## Γεωλογία

Επιφανειακοί εδαφικοί σχηματισμοί (άργιλος, αργιλώδης άμμος)  
Αμμώδης μάργα  
Υδροφόρος ορίζοντας

## Περιγραφή Εργασιών

- Οριστική μελέτη
- Κατασκευαστικά σχέδια αντιστήριξης

## Λεπτομέρειες Κατασκευής


- Κατασκευή 3 πασσαλοστοιχιών: μήκους από 15m έως 29m με πασσάλους Φ0,8 από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνολικού μήκους από 6m έως 8m, σε συνδυασμό με κεφαλόδεσμο ύψους 1,1m και πλάτους 0,9m
- Τοποθέτηση εκτοξευόμενου σκυροδέματος επί της επιφάνειας των πασσάλων
- Κατασκευή αποστραγγιστικών οπών
- Κατασκευή 6 φρεάτων άντλησης διαμέτρου Φ800

## Εργοδότης

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.



Κάτοψη εκσκαφών κτιρίου

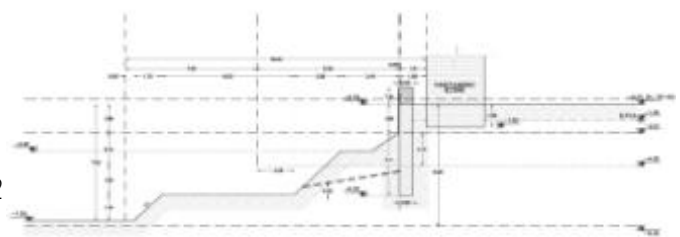

Τομή εκσκαφής

# Υπόγειος χώρος στάθμευσης Κτίριο ΒΪΟΧΑΛΚΟ

Αθήνα

## Έργο

Υπόγειος χώρος στάθμευσης σε 9-όροφο κτίριο καταστημάτων και γραφείων

## Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου € 15 εκ.

## Χρονοδιάγραμμα Έργου

Σχεδιασμός: 2003  
Κατασκευή: 2003-2004

## Περιγραφή Έργου

Πλάτος: 37m  
Μήκος: 100m  
Βάθος: 28m

## Μέθοδος Κατασκευής

Αγκυρωμένος πασσαλότοιχος αντιστήριξης

## Γεωλογία

Ανθρωπογενείς αποθέσεις, εδαφικοί σχηματισμοί, Αθηναϊκός σχιστόλιθος

## Περιγραφή Εργασιών


Οριστική γεωτεχνική μελέτη

## Εργοδότης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.



ΒΑ άποψη της κατασκευής

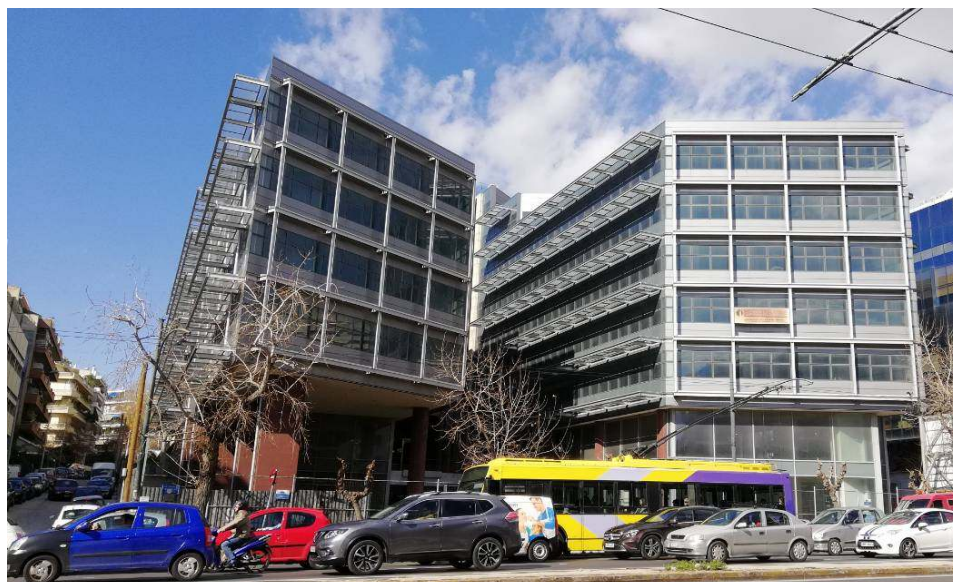

Άποψη κτιρίου

# Υπόγειος χώρος στάθμευσης Κτίριο ΙΩΝΙΑ Α.Ε. Αθήνα

## Έργο

3-όροφος υπόγειος χώρος στάθμευσης σε 4-όροφο κτίριο καταστημάτων και γραφείων

## Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου € 1,5 εκ.

## Χρονοδιάγραμμα Έργου

Σχεδιασμός: 2005

Κατασκευή: 2005

## Περιγραφή Έργου

Πλάτος: 48m

Μήκος: 53m

Βάθος: 13m

## Μέθοδος Κατασκευής

Αγκυρωμένος πασσαλότοιχος αντιστήριξης

## Γεωλογία

Ανθρωπογενείς αποθέσεις, εδαφικοί σχηματισμοί

## Περιγραφή Εργασιών

- Οριστική μελέτη
- Κατασκευαστικά σχέδια αντιστήριξης

## Λεπτομέρειες Κατασκευής

- Αντιστήριξη με μεταλλικούς πασσάλους Φ600 αποτελούμενους από ζεύγη μεταλλικών δοκών και πασσάλους Φ800 από οπλισμένο σκυρόδεμα
- Τοποθέτηση 2 έως 3 σειρών προεντεταμένων αγκυρίων μήκους 10m έως 21m με 1 ή 2 τένοντες, διαμέτρου Φ0,6'', συνδεόμενων με οριζόντιες δοκούς σύνδεσης UPN 200

## Εργοδότης

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.



Μοντέλο κτιρίου



ΒΑ άποψη της κατασκευής

# Οικοδομικό Έργο

## Κτίριο Γραφείων

Αθήνα

### Έργο

Τριώροφο κτίριο γραφείων με υπόγειο γκαράζ

### Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου € 1,2 εκ.

### Χρονοδιάγραμμα Έργου

Σχεδιασμός: 2004 - 2005

Κατασκευή: 2004 - 2006

### Περιγραφή Έργου

Συνολική επιφάνεια: 800m<sup>2</sup>

Υπόγειες εγκαταστάσεις χώρων στάθμευσης

### Περιγραφή Εργασιών

Οριστική γεωτεχνική, στατική & αρχιτεκτονική μελέτη

### Εργοδότης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



# Οικοδομικό Έργο

## Εξοχικές Κατοικίες - Θέρετρα

Ελλάδα

### Έργο

Εξοχικές κατοικίες και θέρετρα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας

### Κόστος κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου € 0,6 έως € 3 εκ.

### Χρονοδιάγραμμα Έργου

Σχεδιασμός: 2004-2005

Κατασκευή: 2004-2005

### Περιγραφή Έργου

Συνολική Επιφάνεια: 300m<sup>2</sup>- 4000m<sup>2</sup>

Πισίνες

Συνεδριακά κέντρα

Χώροι υποδοχής

Bungalows

Υπόγειες εγκαταστάσεις χώρων στάθμευσης

### Περιγραφή Εργασιών

- Οριστική γεωτεχνική, στατική & αρχιτεκτονική μελέτη

- Επίβλεψη κατασκευής

### Εργοδότης

Διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα

